**PRZY UŻYCIU V-PERFECT**

Okna wykonane w tej technologii są wysoce konkurencyjne pod względem estetycznym, co wynika z braku konieczności malowania naroży, gdzie w standardowych produktach jest obowiązkowe. Dodatkowo technologia ta pozwala na uzyskanie elastycznego połączenia uszczelki w narożach, co znacznie zwiększa szczelność stolarki.

**BEZ UŻYCIA V-PERFECT**

Brak możliwości wykonania perfekcyjnego zespolenia narożnika obniża estetykę i parametry termiczne okna. Dodatkowo zobowiązuje do malowania naroży, które w późniejszym czasie ulegają zmyciu i wymagają ponownego malowania.

**IEKSKLUZYWNA LINIA OKUĆ**

- **PAKIET TYTAN** - specjalne zbrojenie stalą o grubości 2 mm, które przedłuża gwarancję do 10 lat
- **PAKIET PASIVELINE** - dodatkowa komora zbrojeniowa wypełniona Polietylenem
- **PAKIET SECURITY** - okno dodatkowo zostaje wyposażone w okucie antywyważeniowe klasy WK1
- **PAKIET PLATINIUM** - to połączenie pakietów Tytan oraz Exclusive dla klientów oczekujących najwyższej jakości produktu
- **PAKIET DESIGNO** - esteta wśród okien. Okno wyposażone w innowacyjny system okuć, których nie widać na oknie.

**ISYSTEMY PRZESUWNE****DEBOW PATIO**

Drzwi w systemie uchylno-przesuwne, które nie zabierają miejsca w pomieszczeniu. Możliwość wietrzenia w pozycji uchylnej harmonizuje z pozostałymi oknami. W systemie Patio automat uchylając domykający otwiera duże okna i drzwi tarasowe przez przesunięcie ich na bok, co wpływa na oszczędność zajmowanej przestrzeni.

**HST OKNA DEBOW**

Stabilna konstrukcja systemu dająca możliwość wykonania szklenia o wymiarach 6,5 m szerokości oraz 2,5 m wysokości przy podziale jedynie na 2 części. Tak imponujący rozmiar okna nadaje wyjątkowego charakteru zarówno wewnątrz jak i wyglądowi budynków.

**OKNA DEBOW**

PRODUCENT STOLARKI PCV I ALU





## OD Line PREMIUM MODERNline

- Profil 5 komorowy
- Głębokość zabudowy 73 mm
- Izolacja termiczna do  $U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Izolacja akustyczna: do 46 dB
- Możliwość zastosowania pakietu szybowego  $U_g = \text{od } 1,0 \text{ do } 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Zabezpieczenie antywłamaniowe: do RC 2
- Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej odporności na korozję



## OD Elegance PREMIUM CLASSICline

- Profil 6 komorowy klasy A
- Głębokość zabudowy 82 mm
- Dodatkowa uszczelka podszybowa
- Głębokie osadzenie szyb w profilu, które poprawia izolację cieplną okien
- System trzech uszczelek
- Izolacja termiczna do  $U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Izolacja akustyczna: do 47 dB
- Możliwość zastosowania pakietu szybowego  $U_g = \text{od } 1,0 \text{ do } 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej odporności na korozję


## OD Line Arte PREMIUM CLASSICline

- Rama 5 komorowa, skrzydło 6 komorowe
- Głębokość zabudowy ramy 73 mm, skrzydła 84 mm
- Izolacja termiczna do  $U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Izolacja akustyczna: do 46 dB
- Możliwość zastosowania pakietu szybowego  $U_g = \text{od } 1,0 \text{ do } 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Zabezpieczenie antywłamaniowe: do RC 2
- Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej odporności na korozję




## OD Futur PREMIUM MODERNline

- Profil 5 komorowy
- Głębokość zabudowy 76 mm
- Izolacja termiczna do  $U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Izolacja akustyczna: do 46 dB
- Możliwość zastosowania pakietu szybowego  $U_g = \text{od } 1,0 \text{ do } 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Zabezpieczenie antywłamaniowe: do RC 2
- Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej odporności na korozję

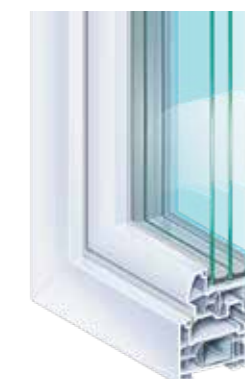

## OD Evolution AD | MD PREMIUM MODERNline

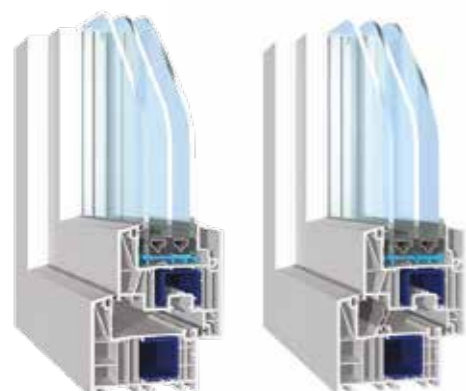

- Profil 6 komorowy
- Głębokość zabudowy 82 mm
- Dodatkowa uszczelka podszybowa
- Głębokie osadzenie szyb w profilu, które poprawia izolację cieplną okien
- System dwóch uszczelek (AD)
- System trzech uszczelek (MD)
- Izolacja termiczna do  $U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Izolacja akustyczna: do 47 dB
- Możliwość zastosowania pakietu szybowego  $U_g = \text{od } 1,1 \text{ do } 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej odporności na korozję



## OD Passiv PREMIUM MODERNline

- Profil 7 komorowy
- Głębokość zabudowy 88 mm
- Dodatkowa uszczelka podszybowa
- Głębokie osadzenie szyb w profilu, które poprawia izolację cieplną okien
- System trzech uszczelek
- Izolacja termiczna do  $U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Izolacja akustyczna: do 47 dB
- Możliwość zastosowania pakietu szybowego  $U_g = \text{od } 1,0 \text{ do } 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej odporności na korozję